

2. DIGITALNA PLATFORMA BIROTEHNA VAGA -MANE

(sa jednim mernim pretvaračem)

Je namenjena za lako i brzo merenje (kontrolu) što joj omogućava jednostavan dizajn, preciznost, mobilnost kao i rad na mestima gde nema napajanja električnom energijom. Sve vage u osnovi imaju konstrukciju od nerđajućeg čelika u kojoj je instalirana merna ćelija koja je povezana sa indikatorom (KW) preko kabla a koji može da se montira na zid (uz pomoć držača) ili da stoji na stalku u slučaju prenosa vage .

Tas (poklopac) vage je od inox materijala. Vaga je pogodna za prenošenje i rad na terenu što joj omogućuju podesive stopice (vogu možete uvek da podesite u libelu bez obzira na kojoj podlozi stoji), stalak (nosač KW indikatora), akumulatorska baterija (punjiva) 6V/4ah koja omogućava nesmetani rad gde nema izvora električne energije kao i indikator sa sedam funkcionalnih tastera i velikim LCD displejom preko koga se očitavaju rezultati. Mogućnosti tariranja, nuliranja, sumiranja, brojanja komada, merenje po pragovima (limitima) uz oglašavanje, povezivanja sa računarom ..., su samo neke od karakteristika indikatora koji će vam omogućiti profesionalan i precizan rad.

Tehničke karakteristike:

- poklopac vage: inox – nerđajući čelik
- konstrukcija vage: plastificirane cevi 30x30 x 2mm (zid)
- sa jednim mernim pretvaračem
- držač sa stalkom (kao na slici) ili zidni
- Radna temperatura od -10 do + 40 0C

dimenzije tasa / cene

nosivost max


podeok

indikator

- 400x400 mm – , (30,kg 60kg,150 kg) / (10g, 20g,50g)
- 400x600 mm – , (30kg, 60kg,150kg) / (10g, 20g,50g)
- 600x600 mm – , (30kg, 60kg,150kg) / (10g, 20g,50g)
- 600x800 mm – (150kg , 300kg, 500kg)/(50g,100g, 200g)
- 800x800 mm – (150kg , 300kg, 500kg)/(50g,100g, 200g)

Karakteristike pokazivača - indikatora

- Ekonomični merni instrument za raznolike merne aplikacije
- Interna rezolucija: 1/600,000
- Standardni pokriivač od prašine i nosač
- Opciono RS 232 ZA KONEKCIJU SA RAČUNAROM
- Kapacitet: 0 – 99999
- Čitljivost: 1,2,5,10,20,50
- Divizija: Max 15,000 d
- Displej: 24mm LCD sa pozadinskim svetlom
- A/D: Max 60puta u sekundi
- Napajanje: Rad na struju + punjiva baterija

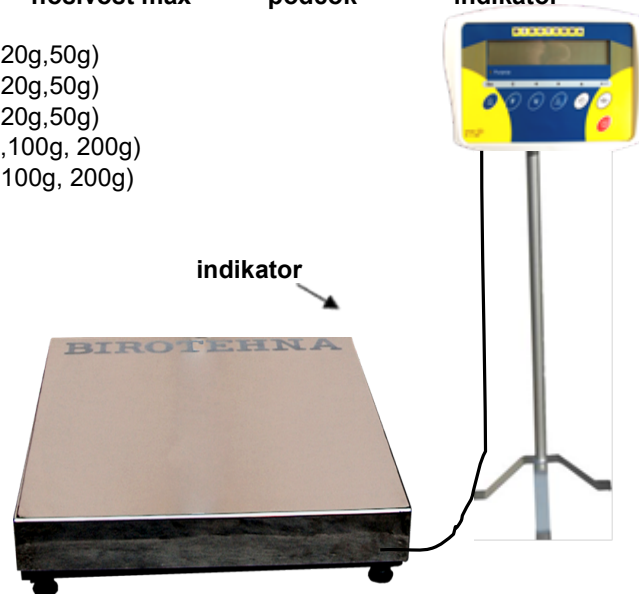

Vaga je tipski odobrena od strane Direkcije za mere i dragocene metale Beograd

Vaga se isporučuje overena-baždarena sa sertifikatom i deklaracijom o usaglašenosti !

Vaga se isporučuje overena-baždarena

Garancija: 1 god.

